
























D CH	LE 20/125 AL		0,5 0,7 0,8 1,00	1,65 2,26 2,58 3,23	<input type="checkbox"/> 2	1250	
D	LE 30/200 AL		0,5 0,7 0,8 1,00	1,7 2,4 2,7 3,4	<input type="checkbox"/> 2	1245	 tl. 0,6 jen pozink
D CH	LE 35/207 AL SP35		0,5 0,7 0,8 1,00	1,6 2,3 2,6 3,3	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9	1250	
D CH	LE 40/183 AL SP40		0,5 0,7 0,8 1,00	1,8 2,6 3,00 3,7	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9	1220	
D CH	LE 45/333 AL		0,5 0,7 0,8 1,00	1,74 2,44 3,14 3,49	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 7	1250	 Cobacier 1003
D	LE 50/250 AL		0,5 0,7 0,8 1,00	1,7 2,4 2,7 3,4	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 8	1250	
CH	LE 45/150 AL SP45		0,7 0,8 1,00	2,67 3,06 3,82	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9	1250	

D CH	LE 18/76 AL SP18		0,5 0,7 0,8 1,00	2,51 2,86 3,58	2 3 8 9	1250	
D CH	LE 27/111AL SP27		0,5 0,7 0,8 1,00	1,88 2,41 2,75 3,44	3 8 9	1250	
D CH	LE 42/160 AL SP42		0,7 0,8 1,00	2,51 2,86 3,58	3 8 9	1250	
D	LE 55/177 AL		0,5 0,7 0,8 1,00	2,4 3,3 3,95 4,22	2 8	1250	
CH	MONTATWIN LE 30/333 AL SP27		0,8 1,00	2,75 3,44	3 8 9	1250	

Odstíny a kvalita povrchů

Standardní odstíny trapézových profilů

Polyesterový povlak 25 my

Barva	RAL	Název barvy	Číslo barevné skupiny uvedené u profilu										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	1011	???????											
	3009	oxidová červená											
	7021	?????											
	7035	světlešedá											
	8014	sepiově hnědá											
	9002	šedobílá											
	9006	hliníková											
	9007	šedá hliníková											
	9010	čistě bílá											

Uvedené ukázky barev jsou ovlivněny převodem do technologie tisku. Barevný odstín jednotlivých polí nemusí odpovídat vzorkovnici RAL. Závazné je číslo barvy.

Další dodávané typy povlaků

25 a 35 µm PVDF pro chemicky zatížené prostředí - korozní třída 3

175 a 200 µm Plastisol pro chemicky zatížené prostředí do teploty 55 °C - kor. tř. 3.
Povrch barvy je ve struktuře kůže.

50 µm Granidur pro zvlášť chemicky zatížené prostředí - korozní třída 3

60 µm PVDF pro zvlášť chemicky zatížené prostředí - korozní třída 3

Antikondezační povlak na rubové straně trapézových profilů - má antikondezační a hluk částečně tlumící vlastnosti

Ochranný lak na rubu v tl. 7 - 10 µm nemá závazný odstín

8 - 12 µm pro interiérové použití v odstínech cca RAL 9002 nebo RAL 9010
prostředí - korozní třída 2

Materiál

Základní materiál: ocel jak. S320GD + Z275 podle EN 10 147 a DIN 18 807
Zinkování: oboustranně 275 g Zn/m²
Mez kluzu: 320 N/m²

Aluminium ALmN 0,5 mg /3005 H14
Materiál č. 3.0525 podle DIN 1725 díl 1
a dle EN 485-2, válcované dle DIN 18 807-9
Mez kluzu: 165 N/m²

Vysvětlivky



Pro profily označené tímto symbolem lze dodat prosvětlovací desky



Profily lze dodat jako akustické s děrovaným povrchem



Profily lze dodat v oblouku



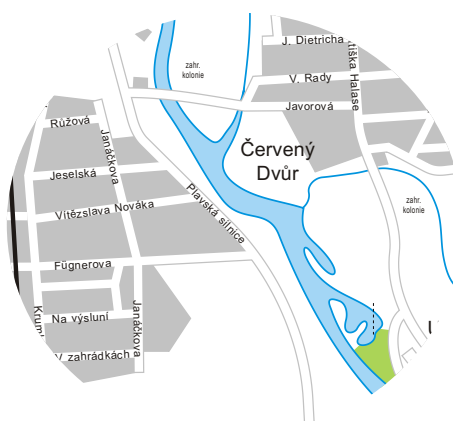
Profil je možné dodat s antikondezační úpravou na jeho rubové straně



Profil je možné dodávat jako hliníkový s povrchem hladkým nebo povrchem "stucco". O možnostech odstínů vás můžeme informovat



Profil je možné dodat aluzinkovaný



Kontakt



Leval s.r.o.
Plavská 15/1982
CZ 370 01 České Budějovice
tel: 387 222 100, 387 222 210
fax: 387 222 111
<http://www.leval.cz>
E-mail: leval@leval.cz